

# VENTURA

## GPL 12-65

- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор)
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)
- Аккумуляторы предназначены для комплектования батарей, используемых в источниках бесперебойного питания, охранно-пожарных системах, системах связи и телекоммуникаций.




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение                                | 12 В          |
| Срок службы                                           | 10 лет        |
| Номинальная емкость $C_{20}$ до 1,75 В/эл             | 68 Ач         |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 6,8 мОм       |
| Среднемесячный саморазряд                             | Не более 3%   |
| Напряжение заряда:                                    |               |
| - режим постоянного подзаряда                         | 13,50-13,80 В |
| - циклический режим                                   | 14,10-14,40 В |
| Максимальный зарядный ток                             | 0,25 $C_{10}$ |
| Вес                                                   | 20,5 кг       |

### РАЗМЕРЫ (мм). ТИП ВЫВОДОВ

Длина: 350±1  
 Ширина: 166±1  
 Высота корпуса 171±1  
 Общая высота: 174±1

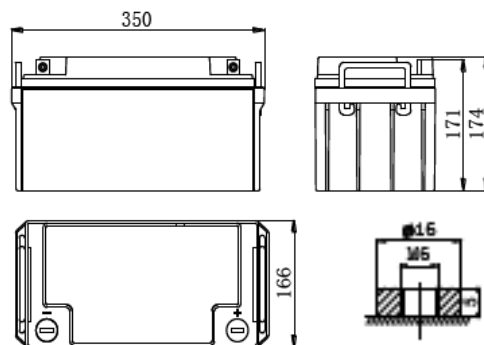

Вывод В-М6

### РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |        |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|                             | 15 мин        | 30 мин | 45 мин | 1ч   | 3ч   | 5ч   | 10ч  | 20ч  |
| 9,90 В                      | 90.7          | 65.2   | 47.7   | 37.7 | 18.2 | 12.0 | 6.58 | 3.46 |
| 10,2 В                      | 85.5          | 63.4   | 47.4   | 37.5 | 17.9 | 11.9 | 6.53 | 3.44 |
| 10,5 В                      | 80.2          | 62.1   | 46.6   | 37.2 | 17.5 | 11.7 | 6.48 | 3.42 |
| 10,8 В                      | 76.2          | 60.5   | 45.8   | 36.8 | 17.1 | 11.5 | 6.42 | 3.40 |

### РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |        |        |     |     |     |      |      |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|------|------|
|                             | 15 мин        | 30 мин | 45 мин | 1ч  | 3ч  | 5ч  | 10ч  | 20ч  |
| 9,90 В                      | 1158          | 746    | 585    | 456 | 206 | 141 | 81.0 | 43.2 |
| 10,2 В                      | 1113          | 737    | 581    | 453 | 204 | 139 | 80.1 | 42.4 |
| 10,5 В                      | 1019          | 728    | 575    | 448 | 201 | 136 | 78.9 | 41.6 |
| 10,8 В                      | 966           | 717    | 567    | 442 | 196 | 133 | 77.8 | 40.5 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

<https://ekb-med.ru/svintcovo-kislotnyy-akkumulyator>

<https://ekb-med.ru> [info@ekb-med.ru](mailto:info@ekb-med.ru)

ООО "Гриндей"

Екатеринбург тел.: +7 343 200 24 49