

# VENTURA

## GP 6-1.3

- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор)
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)
- Аккумуляторы предназначены для комплектования батарей, используемых в источниках бесперебойного питания, охранно-пожарных системах, системах связи и телекоммуникаций.




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Номинальное напряжение                                | 6 В          |
| Срок службы                                           | 5 лет        |
| Номинальная емкость C <sub>20</sub> до 1,75 В/эл      | 1,3 Ач       |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 50 мОм       |
| Среднемесячный саморазряд                             | Не более 3%  |
| Максимальный ток разряда                              | 13 А (5 сек) |
| Напряжение заряда:                                    |              |
| - режим постоянного подзаряда                         | 6,80-6,90 В  |
| - циклический режим                                   | 7,30-7,40 В  |
| Максимальный зарядный ток                             | 0,39 А       |
| Вес                                                   | 0,3 кг       |

### РАЗМЕРЫ (мм). ТИП ВЫВОДОВ

Длина: 97±1  
 Ширина: 24±1  
 Высота корпуса: 52±1  
 Общая высота: 58±1

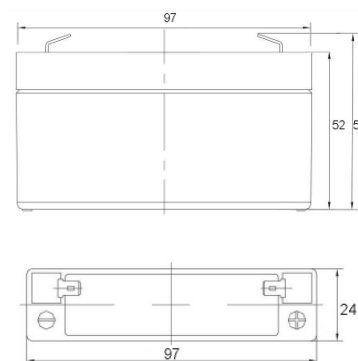


### РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |        |        |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 10 мин        | 15 мин | 30 мин | 1ч    | 3ч    | 5ч    | 10ч   | 20ч   |
| 4,80 В                      | 3.378         | 2.492  | 1.442  | 0.833 | 0.358 | 0.240 | 0.131 | 0.068 |
| 4,95 В                      | 3.277         | 2.427  | 1.411  | 0.818 | 0.353 | 0.237 | 0.130 | 0.067 |
| 5,10 В                      | 3.146         | 2.341  | 1.369  | 0.798 | 0.347 | 0.234 | 0.128 | 0.066 |
| 5,25 В                      | 2.975         | 2.229  | 1.314  | 0.771 | 0.338 | 0.229 | 0.126 | 0.065 |
| 5,40 В                      | 2.757         | 2.085  | 1.243  | 0.736 | 0.327 | 0.222 | 0.123 | 0.064 |

### РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |        |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|                             | 10 мин        | 15 мин | 30 мин | 1ч   | 3ч   | 5ч   | 10ч  | 20ч  |
| 4,80 В                      | 17.58         | 13.33  | 8.02   | 4.76 | 2.08 | 1.42 | 0.78 | 0.42 |
| 4,95 В                      | 17.52         | 13.27  | 7.96   | 4.73 | 2.05 | 1.39 | 0.78 | 0.39 |
| 5,10 В                      | 17.00         | 12.90  | 7.75   | 4.64 | 2.02 | 1.39 | 0.75 | 0.39 |
| 5,25 В                      | 16.37         | 12.45  | 7.54   | 4.49 | 1.99 | 1.36 | 0.75 | 0.39 |
| 5,40 В                      | 15.44         | 11.82  | 7.18   | 4.31 | 1.93 | 1.33 | 0.72 | 0.39 |

### Тип вывода



Ш-4,8

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

<https://ekb-med.ru/svintcovo-kislotnyy-akkumulyator>

<https://ekb-med.ru> [info@ekb-med.ru](mailto:info@ekb-med.ru)

ООО "Гриндей"

Екатеринбург тел.: +7 343 200 24 49